



CROQUIS DE UBICACION:

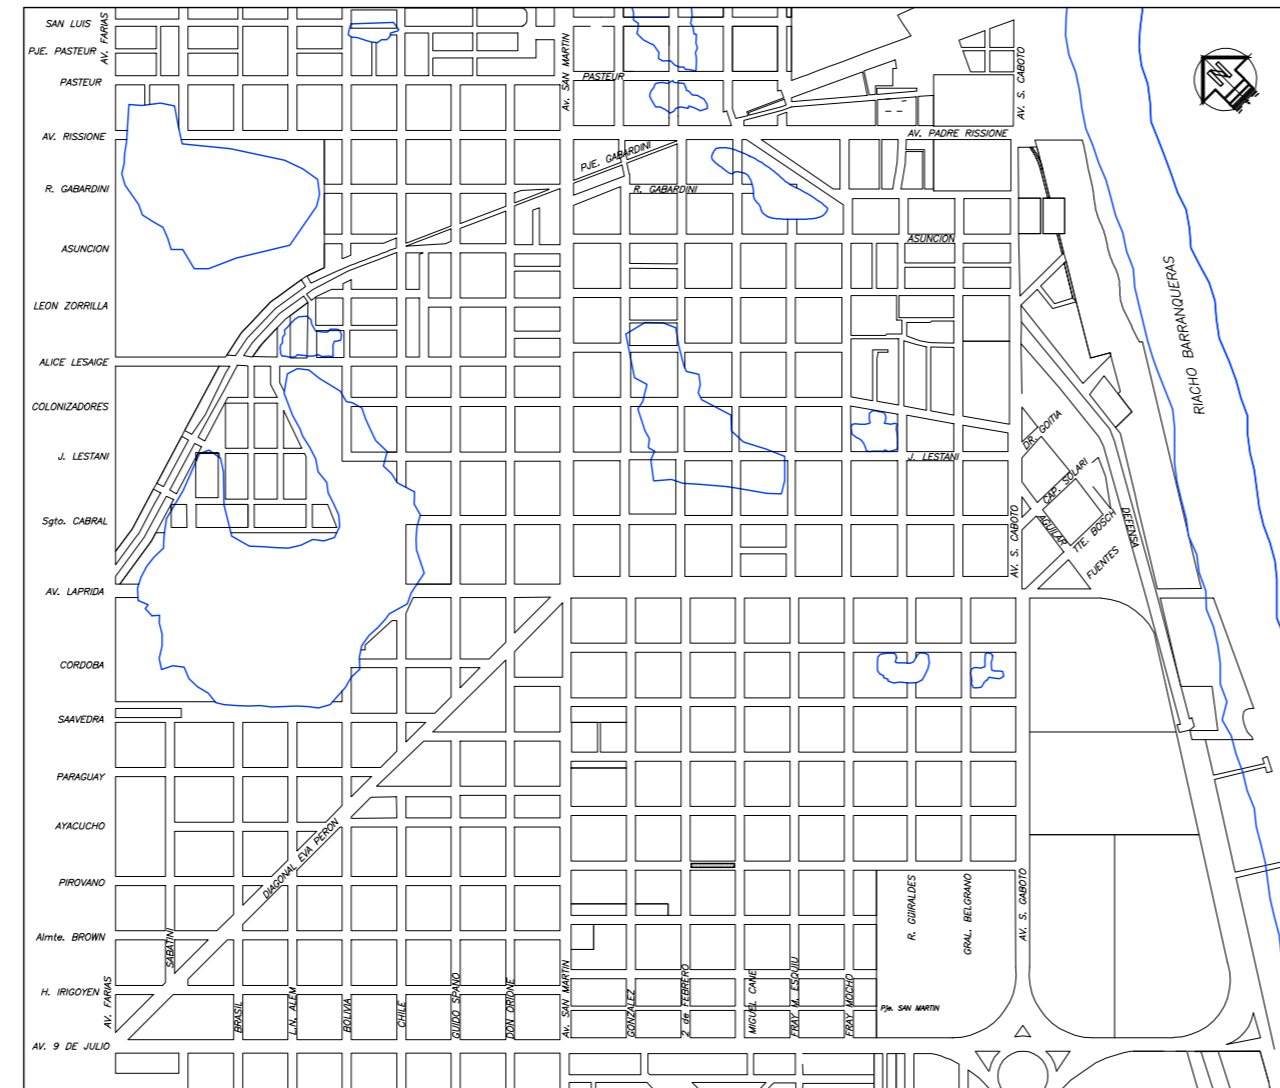

- REFERENCIAS:**
- PAVIMENTO EXISTENTE
 - PAVIMENTO PROYECTADO
 - CONDUCTO EXISTENTE
 - EJE CALZADA EXISTENTE
 - CUNETAS
 - FONDO CONDUCTO
 - ESCURRIMIENTO DE CALZADA
 - UMBRALES 74.00
 - VEREDAS 48.01
 - CONDUCTOS
 - SUMIDEROS H*
 - SUMIDEROS EXTES.
 - ESCURRIMIENTO DE CONDUCTO
 - COLUMNA
 - POSTE DE MADERA
 - POSTE DE H*

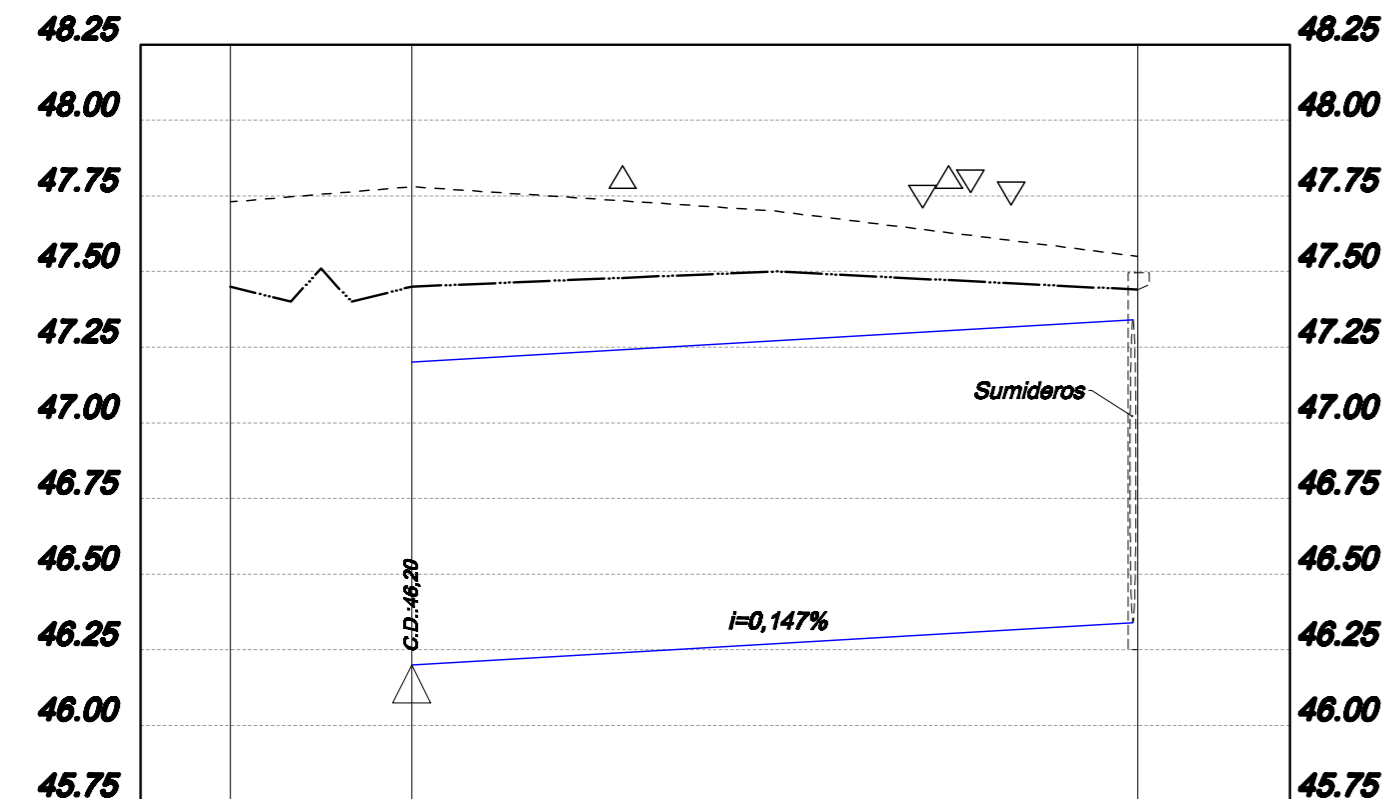

COTAS PROYECTO	PROGRESIVAS	
	0,0	24,0
RASANTE DE PROYECTO	47,56	47,61
BORDE DE CALZADA	47,45	47,50
EJE CALZADA EXISTENTE	47,73	47,70
UMBRAL - VEREDA DER.	47,75	47,76
UMBRAL - VEREDA IZQ.	47,85	47,85

**GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DEL CHACO**

**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE: BARRANQUERAS**

Obra: PAVIMENTO URBANO: BARRANQUERAS.
Tramo: CALLES VARIAS.
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN.

PLANIALTIMETRIA CALLE PIROVANO

Plano N°: 4	Lamina N°: 6	Escala: V= 1:250 H= 1:1000	Fecha: Agosto - 2.014
Dibujó: D.A.S.	Revisó: J.M.C.	Aprobó: P.M.F.	
Estudio: GRUPO INDUNO S.A.		Director de Proyecto: ING. PABLO MARIA FRASCHINA	